


MAGNUM E

1300 X 1200 X 975 mm, 1500 X 1200 X 975 mm,
1600 X 1200 X 975 mm a 1770 X 1200 X 975 mm

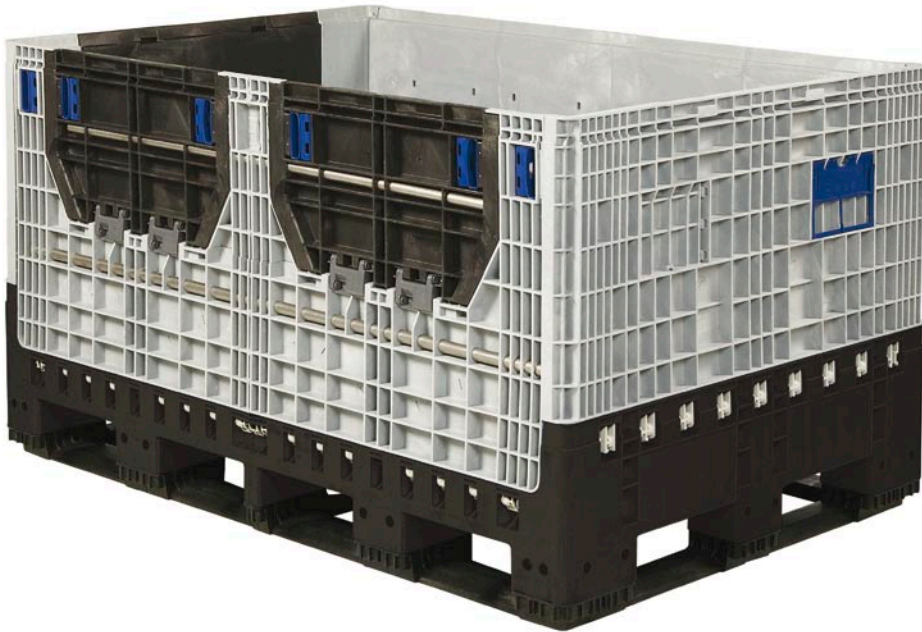

Firma Schoeller Arca Systems vyvinula nový rad veľkých skladacích kontajnerov – zväčšený veľký skladací kontajner Magnum E. Tento nový vývoj je odpoveďou na rastúci dopyt po skladacích paletových kontajneroch nadmernej veľkosti v rôznych priemyselných odvetviach, akými sú napr. výroba automobilov, montáž a recyklácia.

Vďaka kombinácii novej technológie zvarovania a elegantne prispôsobenému vystuženiu ocelovými trubkami v základni a bočných stenách môže firma Schoeller Arca Systems okrem svojho existujúceho radu veľkých skladacích kontajnerov teraz ponúknuť aj rad zväčšených veľkých skladacích kontajnerov pre nadmerné a objemné zaťaženie.

Rad Magnum E tvoria 4 základné verzie s rozmermi 1300 x 1200 mm, 1500 x 1200 mm, 1600 x 1200 mm a 1770 x 1200 mm, pričom všetky majú výšku 975 mm. Štandardné verzie majú na jednej krátkej a na jednej dlhej strane sklápacie dverka, plné (4) obvodové lyžiny a pevnú základňu s drenážnymi (vypúšťacími) otvormi. Zväčšený kontajner Magnum E firmy Schoeller Arca Systems je so svojim úžitkovým zaťažením 500 kg jediný svojho druhu na súčasnom trhu.

Na požiadanie môžu byť ponúknuté špeciálne verzie, t.j. s odlišnými rozmermi a zostavami dvierok.



Schoeller Arca Systems

Creative solutions for better returns

Detaily výrobku



Uzáver bočných stien.



Držiak etikiet.



Oceľová tyč na vystuženie.



Vysoká stabilita pri stohovaní a preprave je zabezpečená samovystreďovacím stohovacím systémom.



E 1712 s priečnou stredovou lyžinou (u iných verzií nie je k dispozícii).

Výrobok	MAGNUM E 1312	MAGNUM E 1512	MAGNUM E 1612	MAGNUM E 1712
Katalógové číslo	2320.060	2320.070	2320.080	2320.090
Vonkajšie rozmery v mm	1300 x 1200 x 975	1500 x 1200 x 975	1600 x 1200 x 975	1770 x 1200 x 975
Vnútorne rozmery v mm	1220 x 1120 x 790	1420 x 1120 x 790	1520 x 1120 x 790	1690 x 1120 x 790
Vnútorne využiteľná výška v mm	760	760	760	760
Vnútorne využiteľný objem v litroch	1080	1255	1345	1495
Hmotnosť v kg	77	91	97	107
Maximálne úžitkové statické zaťaženie v kg	500	500	500	500
Statická stohovateľnosť v rozloženom stave	2 na 1	2 na 1	2 na 1	2 na 1
Dynamická stohovateľnosť v rozloženom stave	1 na 1	1 na 1	1 na 1	1 na 1
Statická stohovateľnosť v zloženom stave	5 na 1	5 na 1	5 in 1	5 in 1
Dynamická stohovateľnosť v zloženom stave	5 na 1	5 na 1	5 na 1	5 na 1
Prístupové dverka	2	2	2	2
Materiál oceľových tyčí	Nerezová oceľ	Nerezová oceľ	Nerezová oceľ	Nerezová oceľ
Teplotný rozsah	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C	-20 °C až +40 °C
Výška v zloženom stave v mm	406	406	406	406
Racio potenciál	2.4	2.4	2.4	2.4
Kamión 90 m ² , v zloženom stave	108	84	84	72
Kamión 90 m ² , v rozloženom stave	54	42	42	36